




**COMUNE DI SERRENTI**

Provincia del Sud Sardegna

**AREA SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI**

## **PROGETTO DEFINITIVO**

(Art. 1, co. 6, legge n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 52, co.1, l.ell.a), legge n. 108 del 2021)

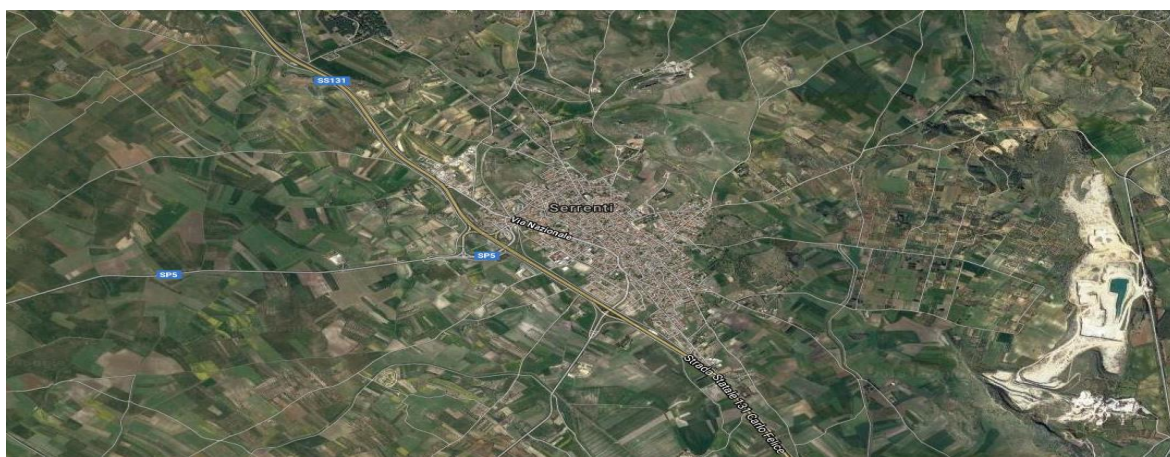

### **MANUTENZIONE STRADE DI CAMPAGNA**

#### **RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO**

DATA: MAGGIO 2022

**COSTI SICUREZZA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Alberto Atzeni

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Ing. Davide Paoli

Ing. Nicola Pisu

***CUP ASSEGNATO AL PROGETTO  
D17H22001780004***

Geom. Giuseppe Pisu



## Computo metrico estimativo dei costi della sicurezza

N°	Descrizione	Unità di Misura	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)
1	Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al DLgs 81/2008, in lamiera di alluminio 7/10, leggibile sino a 10 m, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. costo di utilizzo per tutta la durata del cantiere.	Cad	10	25,00	250,00
2	Cartello di informazione, prescrizione obblighi sulle misure "antiCOVID-19", su strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm0.5, distanza lettura max 4 metri. costo di utilizzo per tutta la durata delcantiere	Cad	3	20,00	60,00
3	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, adeseempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S..illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro o anche perinformazione e formazione sulle procedure da adottare sulle misure"antiCOVID-19", verifica del cronoprogramma. consegna di materiale informativo ai lavoratori, criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori). approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che nonrientrano nell'ordinarietà	Cad	2	80,00	160,00
	Costo di utilizzo di opere di recinzione di cantiere, costituito da steccato di legno (piantoni e correnti) ed elemento di chiusura in rete plastificata, compreso incidenza apertura passo carraio e pedonale	A corpo		400,00€	400,00
	Costo di utilizzo dei mezzi di protezione contro il rumore, polveri, fumi, fibre, rischio di infezione o altro, costo di utilizzo per tutta la durata del cantiere.	A corpo		300,00	300,00
	Costo di utilizzo di box per servizio di cantiere, mt 1,10 x 1,10 xh 2,20, struttura lamiera grecata preverniciata, lavabo con rubinetto, turca + cassetta wc, dotato di con acqua e sapone con dosatore o con contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, per tutta la durata delcantiere	A corpo		400,00	400,00
	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).	A corpo		130,00	130,00
	<b>TOTALE</b>				<b>€ 1.700,00</b>